İNS MBS 100 BS
MOBİL BETON SANTRALİ
MOBILE CONCRETE BATCHING PLANT







TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL SPECIFICATIONS

> Santral Kapasitesi / *Plant Capacity*

Sıkıştırılmış Beton / *Compacted Concrete*	100 m^3 /saat (hr)
Karışım Zamanı / *Cycle Time*	50 cycle/hr

>Mikser Özellikleri / *Mixer Specifications*

Mikser Kapasitesi / *Mixer Capacity*	2,0 m^3
Kuru Hacim / *Dry Capacity*	3.000 lt
Sıkıştırılmış Beton / *Compacted Concrete*	2.000 lt
Motor Gücü / *Motor Power*	2x37 Kw

>Agrega Bunkeri / *Aggregate Bunker*

Göz Adedi / *Aggregate Compartments*	4 units
Göz Kapasitesi / *Compartments Capacity*	15 m^3
Toplam Kapasite / *Total Capacity*	60 m^3
Kapak Adedi / *Number of Cover*	4 set

>Mikser Besleme Konveyörü / *Mixer Feeding Conveyor*

Genişlik / *Width*	1.000 mm
Uzunluk / *Length*	16.000 mm
Motor Gücü / *Motor Power*	15 Kw

>Agrega Tartım Kovası / *Aggregate Weighing Bucket*

Maks.Yükleme Kap./*Max.Loading Capacity*	3 m^3
Vibratörler / *Vibrators*	2 set - 200/3
Boşaltma / *Discharge*	Double Cover
Piston Adedi / *Number of Pistons*	2 sets

>Toplam Motor Gücü / *Total Motor Power*

Standart (1 silolu) / *Standart (1 silos)*	160 Kw

> Kantarlar / *Weighers*

Agrega Tartım / *Aggregate Weighing*	4700 kg
Çimento Tartım / *Cement Weighing*	1.000 kg
Su Tartım / *Water Weighing*	600 kg
Katkı Tartım / *Additive Weighing*	40 kg

> Çimento Helezonu / *Cement Screw Conveyor*

ø Çap / *Diameter*	273 mm
Uzunluk / *Length*	10.000 mm
Motor Gücü / *Motor Power*	15 Kw


> Çimento Silosu / *Cement Silo*

Kapasite / *Capacity*	100 ton
Adet / *Number*	2-4-6 unit

> Kompresör / *Compressor*

Kapasite / *Capacity*	900 lt/min
Çalışma Basıncı / *Working Pressure*	10 bar
Motor Gücü / *Motor Power*	5,5 Kw



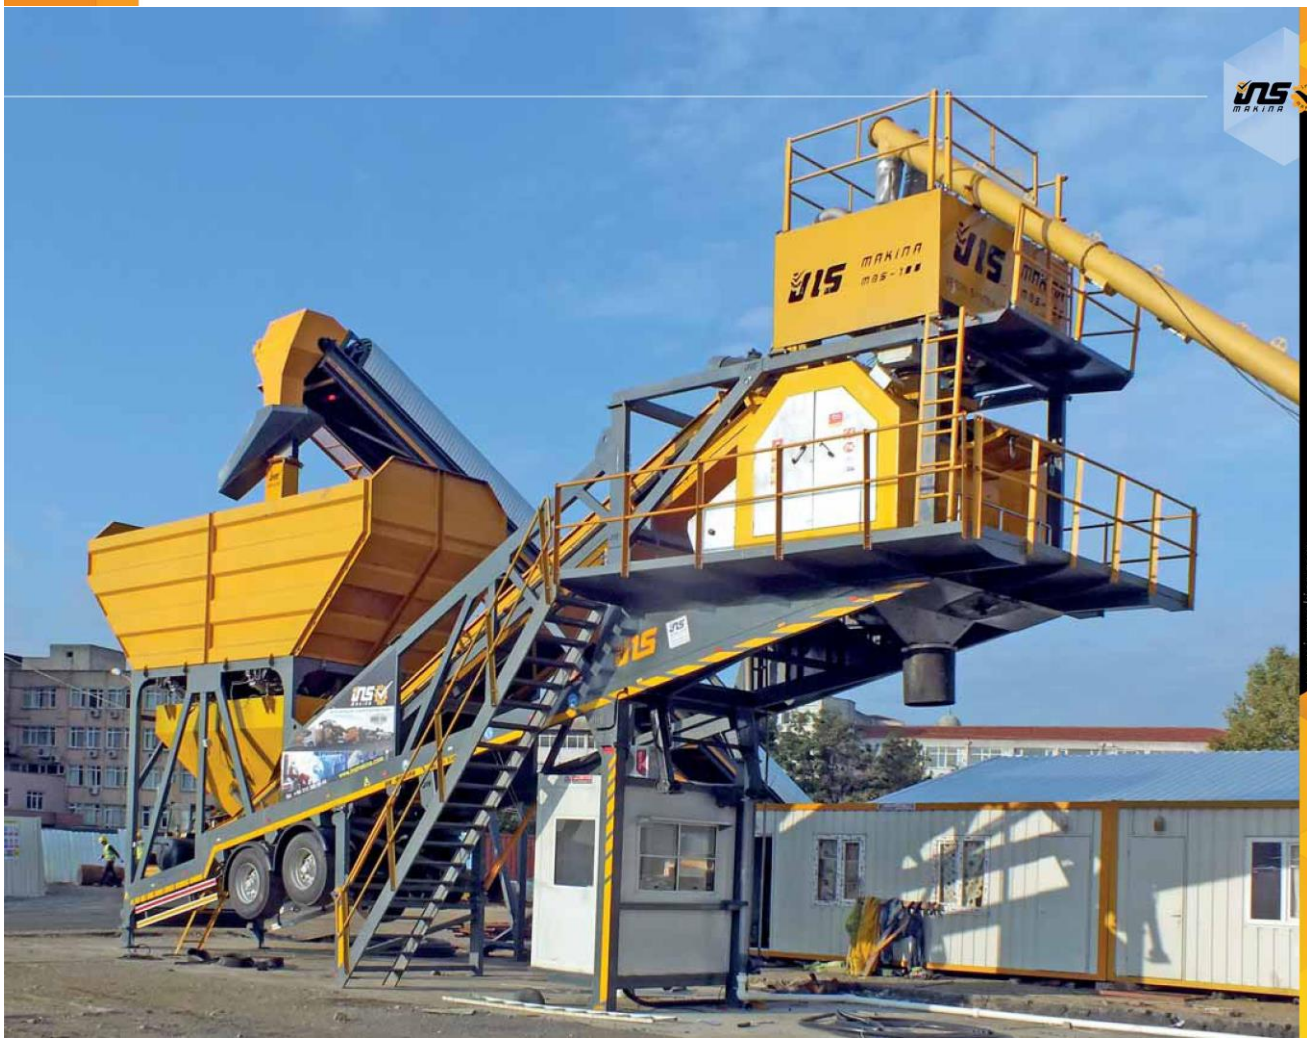





TEKNİK ÖZELLİKLERİ
TECHNICAL SPECIFICATIONS

HACİM	: 7 m³
BESLEME KONVEYÖRÜ	: 800 x 20000 mm – ÇAVUŞ DESENLİ BAND LASTİĞİ
MOTOR-REDÜKTÖR	: 22 kw 1500 dev/dak i:12 DİŞSAN

Ön besleme sisteminin bunkeri, bandı ve döner dağıtım şutu kamera sistemi ve uzaktan kumanda ile operatör tarafından kontrol edilmektedir ayrıca kepçe operatörüyle santral operatörünün iletişimini sağlamak için telsiz standart olarak bulunmaktadır.

VOLUME	*: 7 m³*
Conveyor Belt	*: 800 x 20000 mm – V shape belt*
Motor Reducer	*: 22 kw 1500 rpm i:12 DİŞSAN*

Bunker, seperator and conveyor of the Prefeeding System can be controlled from camera system and remote control. For operators of different equipments there exists standard walkie talkie phone system.



