



DAMS Ekmek Kesme Beslemesiz / DEKS -20

GENEL ÖZELLİK

- Sandviç ve hamburger ekmeklerini paketlenme öncesi yarma (kesme) işleminde kullanılmaktadır.
- Dairesel bıçak kullanılır, sökülmesi ve takılması kolaydır.
- Ürünün temas ettiği yüzeyler 304 Cr-Ni1 saçtan imal edilmiştir.
- Kullanılan bantlar gıdaya uygun özelliktedir.
- Ürün beslemesi el ile yapılır.
- Üç adet ayar kolu bulunmaktadır;

- Birinci Ayar Kolu

Üst baskı ayandır. Yarma işlemi yapılacak olan ekmeğin kalınlığına göre üst bant ayarlanarak kesim sırasında ekmeğin fırlaması engellenir.

- İkinci Ayar Kolu

Bıçak yukarı aşağı ayarlanır. Bu ayar sayesinde de ekmeğin kesilecek noktası belirlenir.

- Üçüncü Ayar Kolu

Yarma (kesme) derinliği ayarlanır.

- Bu ayarlar elle yapılmaktadır.
- Makinada bulunan bir adet metal sensörü üst bandın korunmasını ve olası bir operatör hatasında korunmaya geçerek çalışan bütün motorları durdurur.

Saygılarımızla,





Dünyanın her yerinde
Sadecemükemmelisunar



DAMS Ekmek Kesme Beslemesiz / DEKS -20



DAMS Ekmek Kesme Beslemesiz / DEKS -20

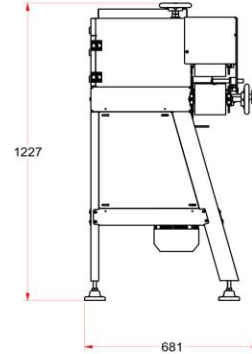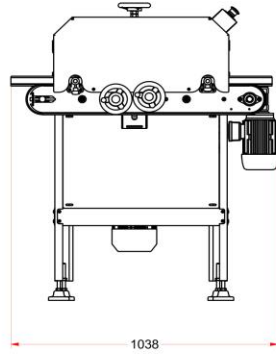

TADILAT NO/TADILAT TARİHİ	ADI-SOYADI	TADILAT NEDENİ	DAMS					
TARİHİ	ADI-SOYADI	İMZASI	MALZEME	Dev Ambalaj ve Gıda Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.				
ÇİZEN	2.05.2016	ALİ ALKAN						
KONTROL-1		BERTAN GÜVENÇ						
KONTROL-2			192,479 kg					
ÖLÇEK	ölçü	EKMEK KESME (YARMA)		<table border="1"> <tr> <th>ADET</th> <th>RESİM NO:</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>YRM01-0000-00.02</td> </tr> </table>	ADET	RESİM NO:	1	YRM01-0000-00.02
ADET	RESİM NO:							
1	YRM01-0000-00.02							

GENEL TOLERANS $\pm 0,1$