

SIGNUM PH80-2R

İki Renkli Yol Çizgi & Bordür Boyama Makinası
Two Colour Road Marking & Border Painting Machine

Hidrolik Pistonlu | Airless Soğuk Boya
Hydraulic Piston | Airless Cold Paint




Turkey
Discover
the potential



Yeni ön teker kilidi ile kolay kilitleme ve açılma ve daha düz çizgiler.

Yeni düz tip arka teker ve porya sistemi ile her zamankinden daha stabil sürüş.

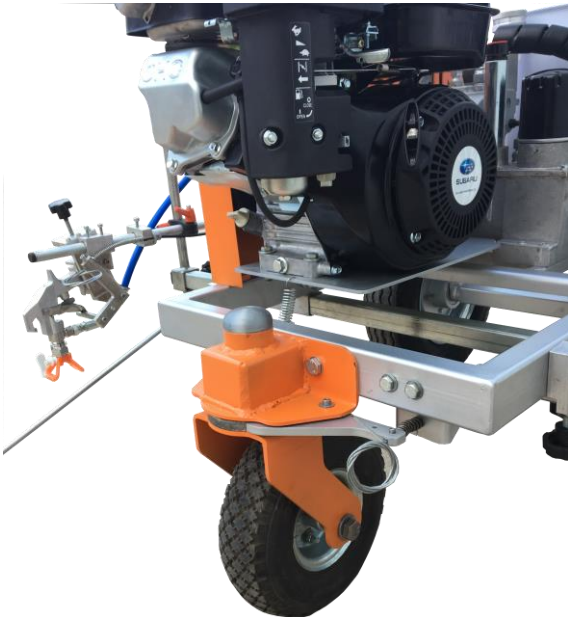

New front wheel lock system eases locking and unlocking operation and ensures a straight line.



New flat surface rear wheels and wheel hub system ensures more stable drive.

SIGNUM PH80-2R

İki Renkli Yol Çizgi & Bordür Boyama Makinası Two Colour Road Marking & Border Painting Machine

Hidrolik Pistonlu | Airless Soğuk Boya Hydraulic Piston | Airless Cold Paint

TR TÜRKÇE

Şehir içi yatay trafik işaretlemelerini, bordür boyamalarını, park sahalarının işaretlemelerini aynı anda iki farklı renk ile yapabilecek şekilde tasarlanmıştır.

NASIL ÇALIŞIR?

Yol çizgi boyasını içeren boya tankı makina üzerine yerleştirilir. Makina üzerindeki benzin motoru ile tahrik edilen hidrolik pompa, piston tip havasız boya pompasının ihtiyaç duyduğu basınçlı hidroliği üretir ve pompa boyayı 180-250 bar basınçla boya tabancalarına gönderir ve boya tabancaları ile yol yüzeyine püskürtülür.

MAKİNA NASIL DÜZ GİDER?

Makinanın ön tekerleri normalde sabit konumda kilitlidir, dolayısı ile makina düz gider. Sağa sola manevra yapmak için, gidondaki elcik ile kilit açılır. Bunun yanında operatör, makinanın önünde yer alan hizalama çubuğu ile kaldırım, bordür, ip veya mevcut çizgi gibi bir referansı takip eder. Böylece düz bir çizgi sağlanmış olur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MOTOR

Motor Gücü	6.5 hp (4,85 kW) @ 3300 d/dk
Motor Hacmi	208 cc
Yakıt Tipi	Kurşunsuz Benzin
Yakıt Tank Kapasitesi	3,0 Litre
Yağ Kapasitesi	0,6 Litre

POMPA

Model	SIGNUM PH60
Pompa Tipi	Pistonlu, Airless
Maks.Çalışma Basıncı	250 Bar
Maksimum Çıkış Debisi	2 x 8 Litre/dk.
Motor-Pompa Tahriği	Kayış-Kasnak

BOYA SİSTEMİ

Boya Tankı, 25 Kg	2 Adet
Boya Tabancası	4 Adet
Nozul Tutucu	4 Adet
Çevrilebilir Nozul	4 Adet
Manometreli Filtre	2 Adet
Boya Hortumu ¼"	2 Adet 7.5 Metre 2 Adet 15 Metre

ÖLÇÜLER

Uzunluk	170 cm
Genişlik	80 cm
Yükseklik	110 cm
Ağırlık	150 kg

OPSİYONEL DONANIM

Cam Küreciği Dağıtıcısı	Opsiyonel
-------------------------	-----------

Teknik özelliklerde değişiklik hakkı saklıdır.
Ürün resmi opsiyonel bazı donanımları gösterebilir.

SIGNUM Yol Makina'nın tescilli markasıdır.

UK ENGLISH

Designed for horizontal markings in cities, curbstone paintings and parking places markings with two different colors simultaneously.

HOW IT WORKS?

Paint buckets placed on the machine. The hydraulic pump driven by the petrol engine pumps pressurized hydraulic into the paint pump and paint pump delivers paint at 180-250 bar high pressure to spray guns which then sprays the paint to the road surface.

HOW IT GOES STRAIGHT?

Front wheel of the machine is locked when it goes forward. Maneuver to right or left is possible by opening the lock with a grip on the handlebar. There is an alignment bar in front of the machine. Operator can follow a reference with this such as pavement, bordure, a rope, or the existing line. Thus, a straight line can be ensured.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENGINE

Engine Power	6.5 hp (4,85 kW) @ 3300 rpm
Displacement	208 cc
Fuel Type	Gasoline
Fuel Tank Capacity	3,0 Liters
Oil Capacity	0,6 Liters

PUMP

Version	SIGNUM PH60
Pump Type	Piston, Airless
Max. Working Pressure	250 Bar
Max. Flow Rate	2 x 8 Liters/m
Engine-Pump Coupling	Belt-Pulley

PAINT SYSTEM

Paint Tank, 25 Kg	2 Pcs
Paint Gun	4 Pcs
Nozzle Holder	4 Pcs
Reversible Nozzle	4 Pcs
Filter with Pressure Gauge	2 Pcs
Paint Hose ¼"	2 Pcs 7.5 Meter 2 Pcs 15 Meter

DIMENSIONS

Length	170 cm
Width	80 cm
Height	110 cm
Weight	150 kg

OPTIONAL EQUIPMENTS

Glass Beads Dispenser	Optional
-----------------------	----------

We reserve the right to change technical properties.
Product picture may be shown with optional equipment.

SIGNUM is registered trademark of Yol Makina.