Folpa

MUTOH


XPJ-1642 WR




ACCUFINE HEAD TECHNOLOGY · UX RANKING · i-SCREEN · DROPMASTER 2 · FEEDMASTER · MEDIA TRACKER · NOZZLE AREA SELECT

Endüstriyel Sublimasyon Baskı Makinesi



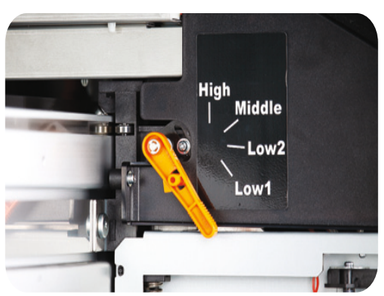


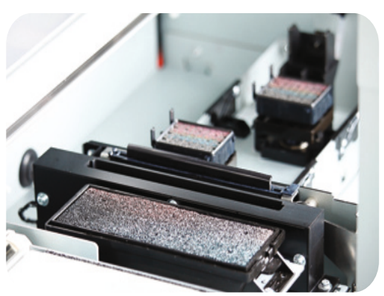

MUTOH

XPJ-1642 WR

Sublimasyon Baskı Makinesi

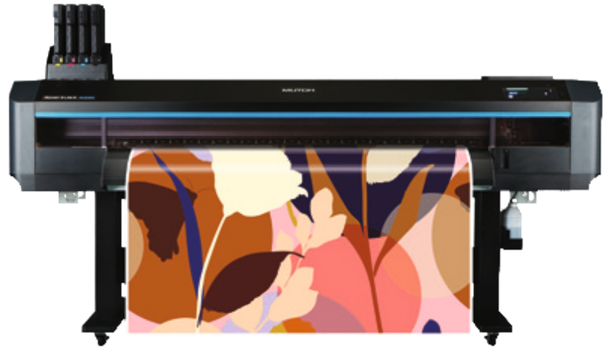

2 adet ultra geniş AccuFine baskı kafası ile yüksek keskinlikte atışlar.
Mutoh'un 4. nesil baskı teknolojisi i-screen özelliği ile en yüksek hızlarda bile kaliteli baskılar.
Tescilli DropMaster 2 teknolojisi ile çift yönlü baskılarda otomatik doğrulama.
FeedMaster özelliği sayesinde otomatik feed (step) ayarı.
Bloke olan nozzle ları diğer nozzle lar ile kapatan Nozzle Area Select teknolojisi ile daha uzun kafa ömrü

SUBLIMASYON | **161 cm** | **RULO** | **1200 dpi**

Teknik Özellikleri	
Mürekkep Püskürtme Teknolojisi	AccuFine - Drop-on-demand Micro Piezo Inkjet Technology
Baskı Kafası	2
Nozzle Konfigürasyonu	400 nozzles x 4 lines - Her bir baskı kafası
Drop Mass Range (pl)	3.8 to 24
Kafa Yüksekliği (mm)	Low1 : 1.5 / Low2 : 2.2 / Middle : 2.5 / High : 4

Malzeme Özellikleri	
Max. Malzeme genişliği	1625 mm (63,97")
Max. Baskı genişliği	1615 mm (63,58")
Malzeme kalınlığı	0,03 / 1 mm
Media Ölçüleri **	Ø150 mm / 2" & 3"/ 30 -40 - 100 kg

Mürekkep	
Boya Tipi	Sublimasyon
Boya Hacmi	1000 ml
Renkler	CMYK
Boya Tüketimi*	5 -15 ml / m^2

Performans	
Normal Üretim (600 x 600)	30 m^2/h
Hızlı Üretim (300 x 600)	45 m^2/h
Maksimum Hız (300 x 600)	60 m^2/h

Enerji Tüketimi	
Baskı esnasında	1470 W
Uyku Modu / Stand by Modu	20 W / 3 W
Enerji Tüketimi	AC 100-120 V / AC 200-240 60/50 Hz

Çalışma Ortamı	
Sıcaklık	20 °C -32 °C with Δt: max. 2 °C/h
Bağıl Nem	%40 -60 % (no condensation) with ΔRH: max. 5% RH/h

Makine Ölçüleri	
Boy x En x Yüksekliği	2770 x 895x 1428 mm
Ağırlık	170 kg

Folpa
www.folpa.com