

KAPSUL TABLET SAYMA VE DOLDURMA MAKİNESİ



TD Serisi
TD 8S - TD 10S - TD 12S





KAPSUL-TABLET YAKALAMA FLAPLARI

Pnematik yakalama flapları sayesinde hassas ve hızlı alıřma




HATALI DOLUM AYIRMA SİSTEMİ

Eęer hatalı sayım veya kırık tablet var ise, tespit eder ve otomatik olarak reject kutusuna ayırır. Rotatif Checkwegher 20 mg hassasiyetle alıřır.

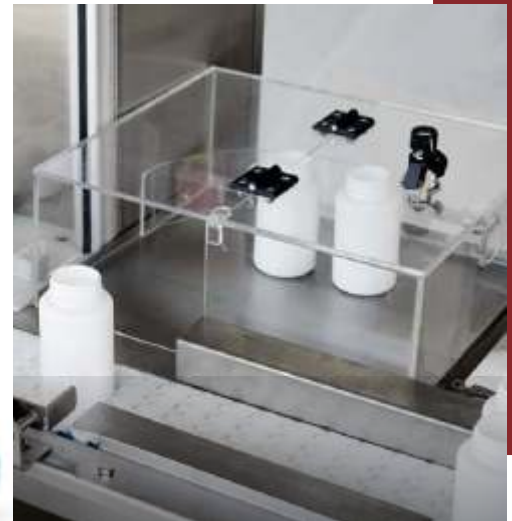

DÖNER TABLA

Dolum yapılacak řişşelerin konveyör hattına sıralanmasını sağlayan ekipmandır. Dolum hızına göre konveyör beslemesi ayarlanır.

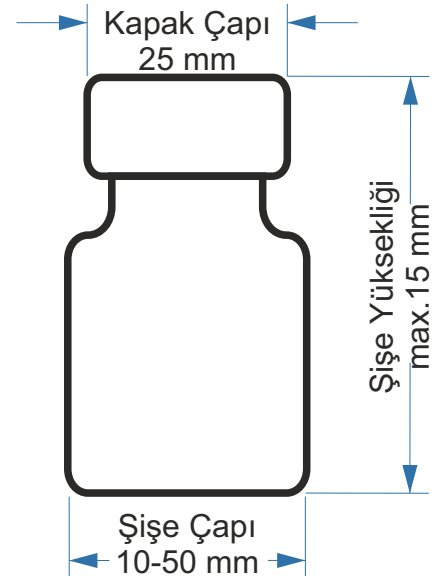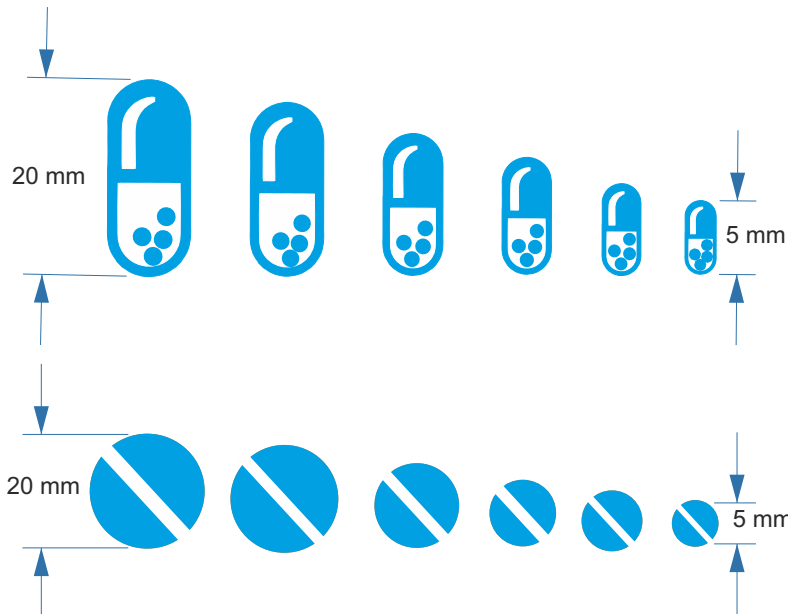

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Sayım dolum makinesi; bir bunker, 3 vibro besleme grubu, konveyör, sensör grubu ve hat sayısı kadar flap ünitesinden oluşmaktadır. Sayılacak ürünün temas ettiği bütün yüzeyler 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Ayrıca bunker ve vibrasyon kanallarının şeffaf kapakları mevcuttur.

Hedef dolum adedi ekrandan yazılır, doldurulacak şişe adedi önceden programlanabilir. Toplam tablet sayısı rapor ekranından alınabilir. Tablet tipi ve büyüklüğüne göre reçeteler hafızadan seçilir. 99 adet reçete kapasitesi vardır.

TOZ ALMA SİSTEMİ

Makine üzerindeki vibro iletim kanalları üzerinde ve çıkışında toz alma delikleri vasıtasıyla tablet kanallarındaki toz dışarıya alınır. Ayrıca Tablet bekleme bunkerinin altında biriken tozlar vakum sistemine aktarılmaktadır.

MAKİNE TEMİZLİĞİ

Makine üzerindeki tablet değen tüm yüzeylere kolay ulaşılabilir, parçalar pratik sökölüp takılabilir. Dolayısıyla temizliği çok kolaydır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model Kodu	TD8S	TD10S	TD12S
Kapasite	10-30 şişe/dk	10-40 şişe/dk	10-50 şişe/dk
Sayma Hızı	1500 kapsül/dk	2000 kapsül/dk	2500 kapsül/dk
Çalışma Voltajı	220VAC 50 Hz	220 VAC 50 Hz	220 VAC 50 Hz
Elektrik Gücü	800 W	900 W	1000 W
Hata Oranı	%0,2	%0,2	%0,2
Şişe Ölçüleri	10-50 mm	10-50 mm	10-50 mm
Bunker Hacmi	30 Litre	30 Litre	30 Litre
Makine Ölçüleri	1350*1810*2000mm	1350*1810*2000 mm	1350*1810*2000 mm
Makine Ağırlığı	300 kg	320 kg	350 kg
Kapsül-Tablet Besleme	3 Lineer Vibrator	3 Lineer Vibrator	3 Lineer Vibrator
Gerekli Hava Basıncı	6 Bar / 87 PSI	6 Bar / 87 PSI	6 Bar / 87 PSI



CHECKWEIGHER

D ner tabla ile  alıřmaktadır.  zerindeki tartım noktası 200 gr kapasitelidir. 20 mg hassasiyet ile  alıřır. Dakikada 60 adet řiřeyi kontrol eder.

Statik tartım mantıęı ile  alıřtıęı i in y ksek hassasiyet vardır. Eksik veya fazla sayma veya kırık tablet var ise  ıkıřta kilitli reject kutusunun i ine iterek ayırır.

 alıřma esnasında ka  adet fazla sayma, ka  adet eksik sayma varsa ,b t n bunları operat r panelinde rapor olarak g sterir.



**20 mg
Hassasiyetle
Kontrol
Yapar**

**Dakikada
60 Adet
řiře
Kontrol **

**Kilitli
Reject Box
Sistemi**

Uyumlu Ürünler





Her Aıdan Harika



İşinize Değer Katar





TDM MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Sasalı Sanayi Bölgesi 7.Sanayi Sitesi L Blok No:44F 35620 Çiğli / İzmir / TÜRKİYE

Tel: +90 232 327 4216 Faks : +90 232 700 1421 Gsm: +90 543 622 2044

pazarlama @ tdmakine.com / www. tdmakine. com

