VLP serisi

TR

Toz Yükleyiciler

Toz besleyici VLP serisi ile toz plastik malzemeyi pnömatik taşıma sistemiyle taşımak mümkündür. Bu seri yüksek hijyen standartları gerektiren gıda, ilaç ve kimya sektörlerinde de kullanılabilir. Parçacık boyutları 40-200 µm ve dökme yoğunluğu 0,35-1,8 kg/dm³ aralığında olan serbest akışa sahip tozlar için idealdir. Ayrıca özel sinterlenmiş filtreler kullanılarak daha küçük parçacık boyutlarına sahip tozlarda taşınabilir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yüksek verimli basınçlı hava vakum pompası.
- Pnömatik aktüatör tarafından kontrol edilen konik boşaltma valfi.
- ASTM304 paslanmaz çelik hazne.
- Kendi kendini temizleyebilen antistatik polyester filtre.
- Kompakt ve modüler yapı.
- Çalışma kontrol ünitesi.
- Basınçlı hava kontrol kiti.
- Emiş borusu ve prob.

AKSESUARLAR

- Bıçaklı seviye sensörü.
- Atex sertifikası
- Sinterli filtre.

ÖNE ÇIKAN ARTILAR:

- KOLAY MONTAJ
  Dahili pompa sayesinde vakum hattı borularından ve elektriksel müdahalelerinden korunma.
- DÜŞÜK ENERJİ TÜKETİMİ
  Özel venturi modüler sistemi az miktardaki basınçlı havadan yüksek basınçlı ve debili operasyon havasını üretmektedir.
- HIZLI TEMİZLEME
  Aletlere gerek yok: Hızlı menteşe sistemi bölümleri bir arada tutmaktadır.
- DÜŞÜK GÜRÜLTÜ SEVİYESİ.

2UMK007EN00 (10/13)


FAVORİ GRUP PLASTİK VE MAKİNE SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İ.O.S.B İPKAS SAN. SİT 6B BLOK NO:26 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
TEL: 0212 407 06 07, FAKS: 0212 407 06 08
www.favorigrup.com , info@favorigrup.com


Plastic Systems S.p.A. bu katalogdaki herhangi bir hatadan veya yanlışlıktan dolayı sorumlu tutulamaz ve önceden haber vermeksizin ürünlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

VLP serisi

TR

Toz Yükleyiciler

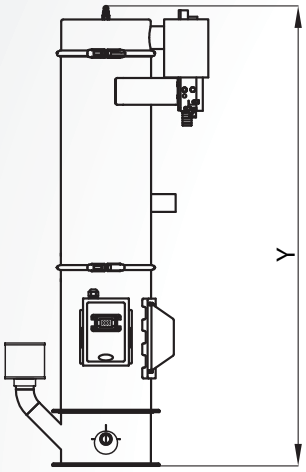





Polyester filtre



Sinterli filtre



Pnömatik kapak

Teknik Özellikler		VLP6.1	VLP12.2	VLP20.3	VLP20.4
Emiş Kapasitesi	kg/sa	350	600	800	1200
Pompa Sayısı	n°	P.1	P.2	P.3	P.4
Batch adeti	n°	6	12	20	20
Hava Tüketimi	Nl/sn	5	10	15	20
Maksimum Emiş Kapasitesi	mbar	700	700	700	700
Gürültü Seviyesi	db(A)	<80	<80	<80	<80
Giriş Çapı	mm	40	50	60	60
Bağlantı Çapı	mm	280	280	280	280
Voltaj/Frekans	V/Hz	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60
Ölçüler ExBxY	mm	470x350x850	470x440x1140	470x470x1160	470x470x1160
Ağırlık	Kg	25	31	35	35

* Yatay/dikey mesafe 10/4m

FAVORİ GRUP PLASTİK VE MAKİNE SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İ.O.S.B İPKAS SAN. SİT 6B BLOK NO:26 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
TEL: 0212 407 06 07, FAKS: 0212 407 06 08
www.favorigrup.com , info@favorigrup.com

Plastic Systems S.p.A. bu katalogdaki herhangi bir hatadan veya yanlışlıktan dolayı sorumlu tutulamaz ve önceden haber vermeksizin ürünlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.