


Ölçüler / Dimensions

Kod / Art No	D	b	B	d	Z	α°	Pin Holes
T13-80292014	80	2.0	2.9-4.6	20	14	8	-
T13-80292020	80	2.0	2.9-4.6	20	20	8	-
T13-100292020	100	2.0	2.9-4.6	20	20	8	-
T13-120292024	120	2.0	2.9-5.0	20	24	8	-
T13-125292024	125	2.5	2.9-5.0	20	24	8	-
T13-125422024	125	3.0	4.2-6.0	20	24	8	-
T13-150293024	150	2.0	2.9-4.6	30	24	8	-
T13-150293030	150	2.0	2.9-4.6	30	30	8	-
T13-150423024	150	3.0	4.2-6.0	30	24	8	-
T13-150423036	150	3.0	4.2-6.0	30	36	8	-
T13-160424530	160	3.0	4.2-6.0	45	30	8	-
T13-160424536	160	3.0	4.2-6.0	45	36	8	-
T13-160293048	160	2.0	2.9-4.2	30	48	8	-
T13-180293042	180	2.0	2.9-4.6	30	42	8	-
T13-180423042	180	3.0	4.2-6.0	30	42	8	-
T13-180474536	180	3.5	4.7-5.9	45	36	8	-
T13-200293064	200	2.0	2.9-4.2	30	64	8	-
T13-200293048	200	2.0	2.9-4.6	30	48	8	-
T13-200423036	200	3.0	4.2-6.0	30	36	8	-
T13-200293064	220	2.2	2.9-4.6	30	64	8	-
T13-220293042	220	2.2	2.9-4.6	30	42	8	-
T13-300424548	300	3.0	4.2-6.0	45	48	8	3-15-80

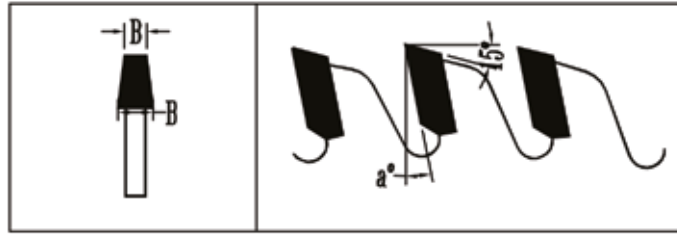

TEKNİK BİLGİLER

- **DIŞ ÖZELLİĞİ** = Pozitif kesim açılı düz sırt bileme formu yan açıları konik.
- **KULLANIM** = Yonga lamine veya iki yüz üzerine plakalanmış paneller yapan suntu lam, laminat, mdf lam malzemelerinin ön kesimini yapar, plakaların alt kırılmalarını önler, konik yan açılı formu ile makinalarda aşağı ve yukarı ayarı ile ayarlaması kolay ve basit bir çizicidir.
- **MAKİNALAR** = Yatay ve dikey ebatlama, ön çizicili yatar daire makinaları

TECHNICAL INFORMATION

- For scoring the under side of double sides laminated panels. With width adjusting by up and down with the side angle.