

# EMICO E860T PREMIUM

1604  **VIZYONJET**  
www.vizyonjet.com



Ink-Jet Kodlama ile İlgili  
Tüm Bildiklerinizi Unutun.

Siz Düşleyin Biz Kodlayalım





 **BENİ OKUT  
HAYALLERİNİ KEŞFET**

**7**  
gün **24**  
Teknik  
Servis  
saat

**IP65 Çevresel Koruma**

**Uzun Bakım Aralığı**


**Düşük Sarf ve Bakım Maliyeti**

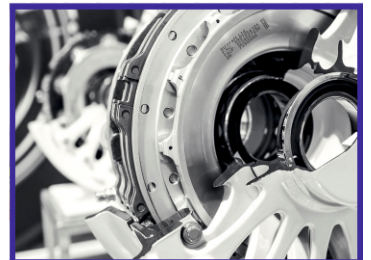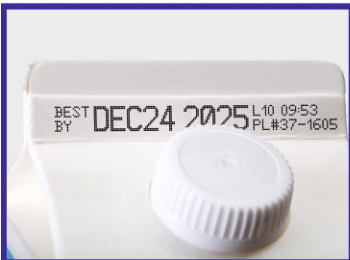

Vizyonjet Kodlama ve Markalama  
Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.

 Meclis Mh. Atatürk Cd. Çağatay Sk. No:2 D:1H Sancaktepe / İST.

 www.vizyonjet.com

 0 (850) 888 2 724

 info@vizyonjet.com

## TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>HAT HIZI</b> Baskı Hızı: 5x5 tek satır, hat hızı 600m/dk 60 dpi	<b>KASA BOYUTLARI</b> Yükseklik: 547mm En: 396mm Derinlik: 353mm
<b>SATIR</b> Satır Sayısı: 5 Satır 5x7 dot (Max 34 dot)	<b>BİLGİ VE KULLANICI DEPOLAMA ALANI</b> 4GB Hafıza
<b>MATRİS SEÇENEKLERİ</b> Tek Satır: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16, 16x24, 25x34 İki Satır: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16 Üç Satır: 5x5, 5x7, 7x9 Dört Satır: 5x5, 5x7 Beş Satır: 5x5	<b>ÇEVRESEL KORUMA</b> IP65 Koruma, Paslanmaz 304 Gövde
<b>KARAKTER YÜKSEKLİĞİ</b> 2mm - 18mm Yazı Yüksekliği	<b>YAZICI KAFA</b> Modüler Nozul Isıtma Sistemi Nozul:78KHz, 50µm, 60µm, 70µm Opsiyonel Yazıcı Kafa Ebatları: En 42mm Uzunluk: 245mm
<b>BASKI MESAFESİ</b> En İyi Baskı Mesafesi 12 mm / Aralık 5 mm - 60 mm	<b>BORU</b> Yüksek Kalite Esnek Boru Uzunluk:3000mm, En:23mm Bükülme Yarıçapı:70mm
<b>KONTROL PANELİ</b> 10,2 inch Dokunmatik Kontrol Paneli	<b>AKILLI MÜREKKEP / SOLVENT HAZNESİ</b> Mürekkep / İnceltici Haznesi 750 ml
<b>MÜŞTERİ KİMLİĞİ / MODELİ</b> Makine, metin, desen tek boyutlu yazabilen yerleşik bir desen düzenleyicisine sahiptir. Barkod, 2D barkod, logo ve isteğe bağlı diğer yazdırma seçenekleri	<b>BAKIM ARALIĞI</b> 4000 - 6000 - 9000 - 12000 Saat Aralığı
<b>DİL SEÇENEKLERİ</b> Türkçe, İngilizce, Almanca, İtalyanca, Rusça, Ukrayna, Arapça, Çince, Vietnam	<b>ORTAM ISI ARALIĞI</b> -20 °C ~ 45 °C Bağıl Sıcaklık 0%~90%, Yoğunlaşma Yok
<b>VERİ BAĞLANTISI VE HABERLEŞME</b> RS232, RJ45, Encoder, Alarm Lambası, Baskı Tetikleyicisi, Durum Akışı, USB Girişi	<b>ELEKTRİK GEREKSİNİMLERİ</b> 100-240VAC, 50/60 Hz, 120W
	<b>AĞIRLIK</b> Net Ağırlık: 17 kg
	<b>STANDART KONFIGÜRASYON</b> Yazıcı Standı, Ayaklık, Fotosel, Alarm Lambası, Opsiyonel: Encoder, Ethernet

