




## DFZ-1 DİKEY FIRÇA ZIMPARA MAKİNESİ DFZ-1 VERTICAL BRUSH SANDING MACHINE

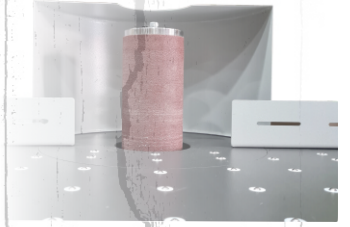

### MAKİNE TANIMI

*DFZ-1 dikey fırça zımpara makinesi cumba, el-makine oyma ve dolgulu ürünlerin zımparalanması için tasarlanmıştır. Tamamen çelik konstrüksiyondan yapılarak sarsıntı "vibrasyon" ortadan kaldırılmıştır. Zımpara ünitesinin hareketi motor ve linear kızaklar yardımı ile gerçekleştirilmiştir. Tambur üzerinde 64 adet kanal mevcuttur. Bir kanal fırça, bir kanal zımpara olarak dizyan edilmiştir. Makine çift yönlü çalıştırılabilir. Zımparalar çift yönlüdür. Makine ister osilasyonlu ister osilasyonsuz olarak çalıştırılmaktadır. Ayrıca osilasyon kurs mesafesi işe göre ayarlanabilir. Makine ister fırça zımpara, ister balon zımpara olarak kullanılır. Hız kontrolü ile zımpara kesme hızı ayarlanır.*

### MACHINE DESCRIPTION

*vertical brush sander designed for bay window, hand-machine engraving and sanding of filled products. It is completely made of steel construction and vibration "vibration" is eliminated. The movement of the sanding unit is carried out with the help of motor and linear slides. There are 64 channels on the drum. A channel brush is designed as a channel sander. The machine can be operated in two directions. Sanders are bidirectional. The machine can be operated with or without oscillation. In addition, the oscillation stroke distance can be adjusted according to the job. The machine can be used as either a brush sander or a balloon sander. With the speed control, the sanding cutting speed is adjusted.*

### MAKİNE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Fırça + zımpara boyu 200 mm
- Osilasyon ayarlanabilir min. 43 mm - max. 150 mm
- Çift yönlü zımpara ve dönüş
- Osilasyon ve zımpara devir ayarlı
- Balon zımpara aparatı takılabilme özelliği
- Osilasyon rediktörlü motor 0,37 kw
- Zımpara motoru 1,1 kw
- max. devir 1.350 dev/dk
- Sürücü robot takılabilir
- mışketli tabla 900\*900 mm
- Makine 220 v elektrik ile çalışmaktadır
- Makine takribi ağırlığı 160 kg

### MACHINE TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Brush + sanding length 200 mm
- Oscillation adjustable min. 43mm - max. 150mm
- Double-sided sanding and Bidirectional rotation
- Oscillation and sanding speed adjustable
- Balloon sander attachment feature
- Motor with oscillation reducer 0.37 kW
- Sanding motor 1.1 kW
- max. revolution 1,350 rpm
- The driver robot can be attached
- marble table 900\*900 mm
- The machine works with 220 v electricity
- Machine weight approx. 160 kg

📍 Çamlıtepe Cad. No:158/b Siteler - ANKARA / TURKEY

☎ Tel: 0 (312) 351 73 73 Faks: 0 (312) 351 73 33

🌐 [www.melkuclar.com.tr](http://www.melkuclar.com.tr) [www.ankarazimpara.com](http://www.ankarazimpara.com) [www.hessen.com.tr](http://www.hessen.com.tr)



✉ [bulent@melkuclar.com.tr](mailto:bulent@melkuclar.com.tr)



📷 [melkuclarmakine](https://www.instagram.com/melkuclarmakine)