

MASA ÜSTÜ TORNA


CR3080 | CR3080V

**EMEKTAR
MAKİNA**


- Sertleştirilmiş ve taşlanmış kızaklar
- Güçlü ve hassas fener mili
- Sağ / Sol dönüş hareketi
- Otomatik ilerlemeli araba
- Kılavuz çekme
- Acil stop butonu
- Arka koruma sacı
- Talaş haznesi
- CE normlarına uygun

Sevkiyat kapsamı

- 3 ayaklı ayna Ø160 mm
- Sabit punta
- Döner punta
- Diş çekme dişlileri
- Arka koruma sacı
- Talaş haznesi
- Avandanlık

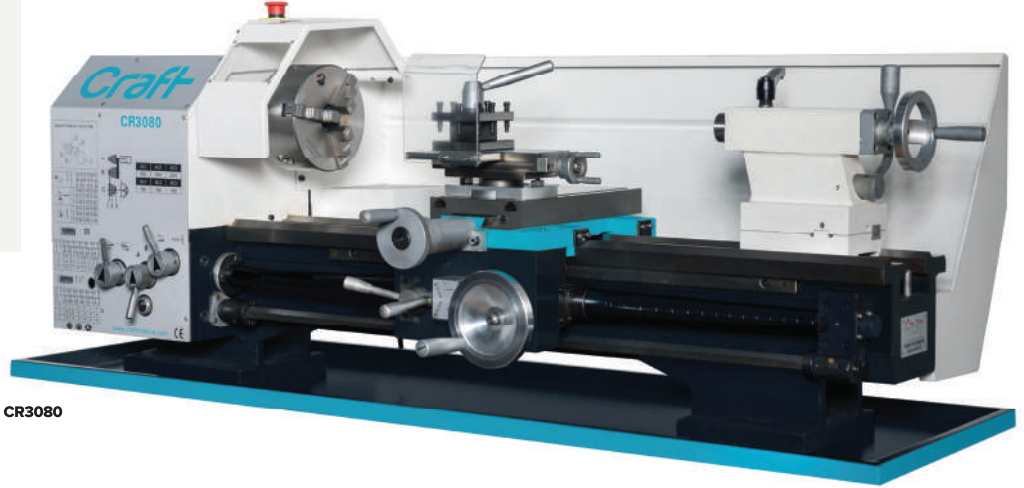

CR3080

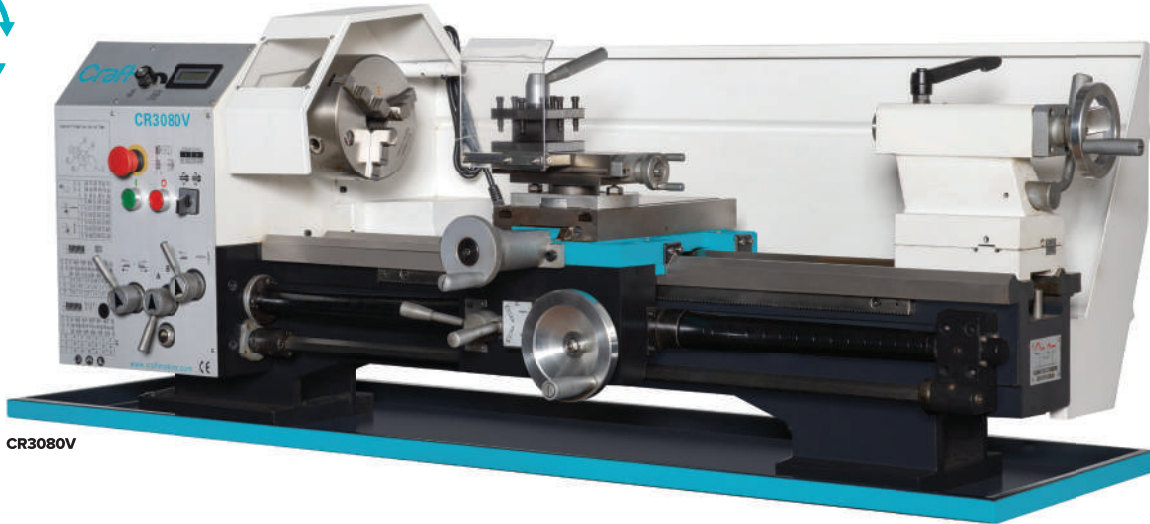

CR3080V

MODEL	CR3080	CR3080V
Motor Gücü	1.5kW, 230 V	1.5 kW, 230 V
Banko Üzeri Çap	300 mm	
Araba Üzeri Çap	190 mm	
Banko Geniřliđi	180 mm	
Puntalar Arası Mesafe	800 mm	
Hız	150-2000 dev/dak	80-2000 dev/dak
Kademe	6	Varyatörlü
Fener Mili Koniđi	MK5	
Fener Mili Çapı	38 mm	
Enine Support Hareketi	61 mm	
Çapraz Support Hareketi	150 mm	
Gezer Punta Koniđi	MK3	
Gezer Punta Hareketi	70 mm	
Dođrusal Besleme	0.085-0.83 mm/dev	
Enine Besleme	0.01-0.1 mm/dev	
Metrik Hatve Oranı	0.2-3.5 mm	
İnç Hatve Oranı	8-48 mm	
Kalemlik Ölçüsü	16 mm	
Makina Ölçüleri	1500x720x680 mm	
Ađırlık	270 kg	

Opsiyonel Aksesuarlar



395080: Torna standı