


Kandil Filtre

Hidroforce HF-CF Serisi Kandil Filtreleri

Karbonatlama şerbetinin filtrasyonunda, çamur yoğunlaştırmada ve sulu şerbetin koyulaştırılmasında kullanılmaktadır.

Filtre çerçevesinin konfigürasyonu ve filtreleme alanı, mum yerleşimi ve aradaki boşluk gibi dahili parametreler, proje ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir. Diğer tasarım seçenekleri arasında filtre temizleme, programlanabilir otomasyon ile kontrol sistemi yer almaktadır. Kandil filtreler, şeker prosesinde arıtım kolaylığı ve fabrikanın verimliliğinin artmasını sağlamaktadır.

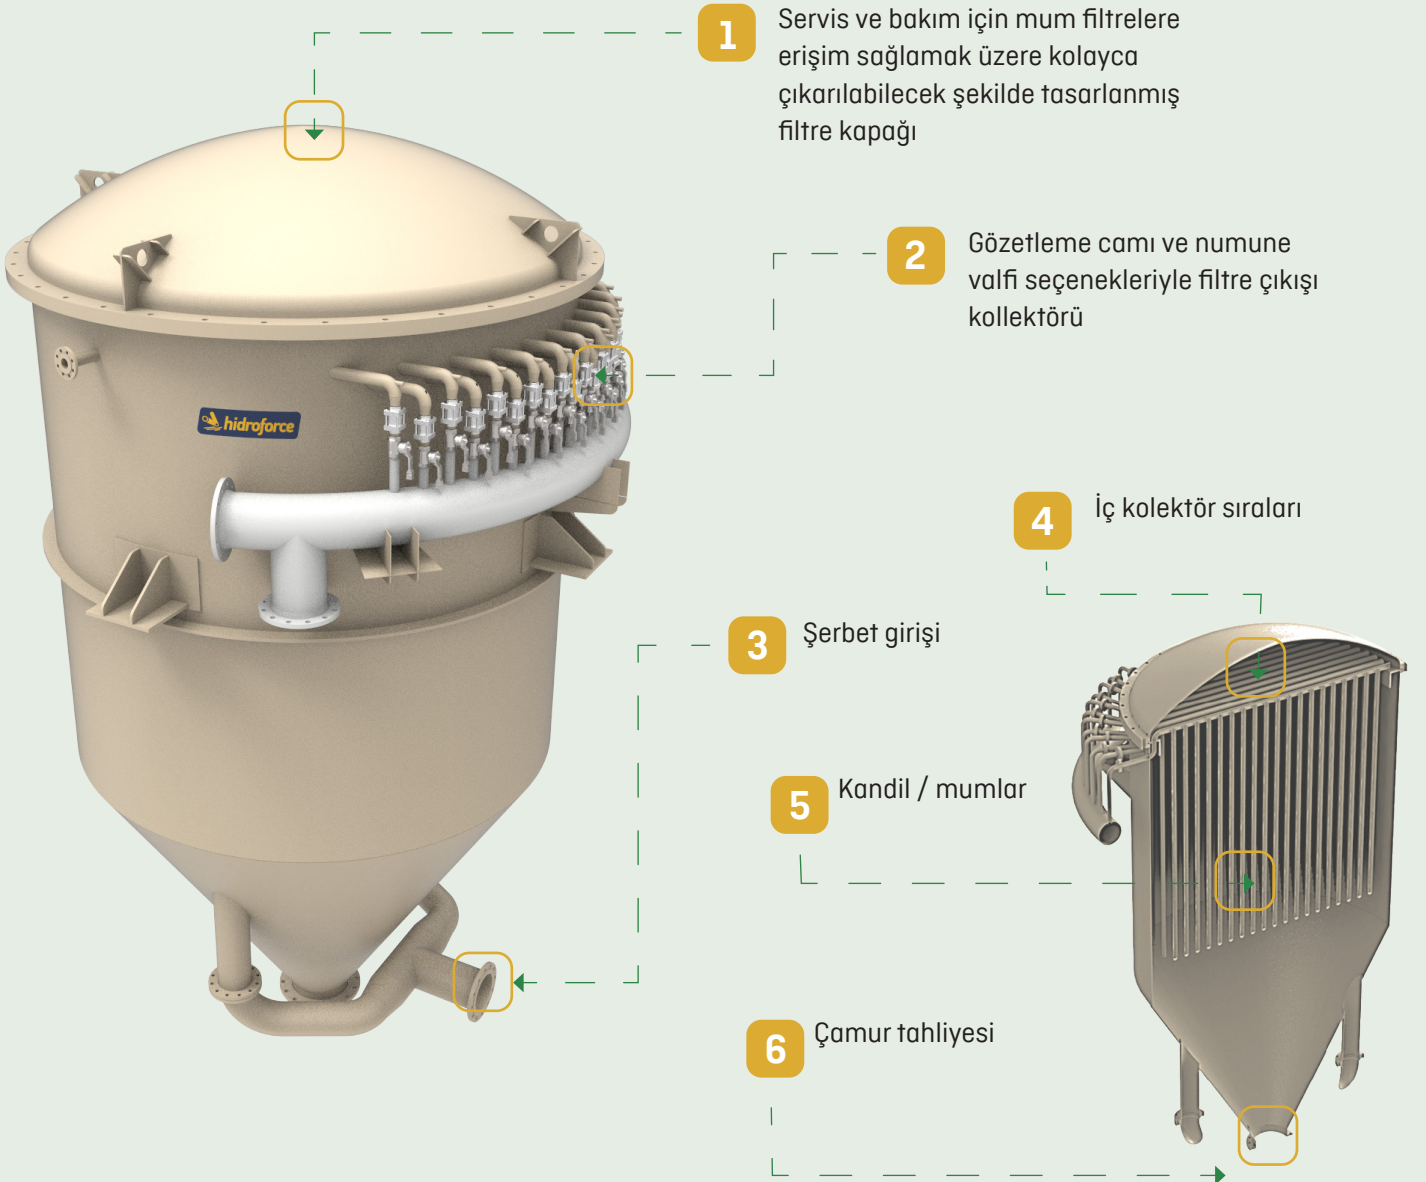



Model	HF-CF-140	HF-CF-160	HF-CF-180	HF-CF-200
Filtre alanı (m ²)	140	160	180	200
Mum filtre sayısı	281	323	360	402
Toplam çap (mm)	2800	2900	3000	3100
Toplam yükseklik(mm)	5800	5800	5800	5800
Boş ağırlık (kg)	12000	12500	13000	14500
Maksimum çalışma basıncı (bar)	6-8	6-8	6-8	6-8
Gövde malzemesi	EN P265GH	EN P265GH	EN P265GH	EN P265GH
Elemanlar				
Çap (mm)	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60
Uzunluk (mm)	2600	2600	2600	2600
Malzeme	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304